ブーメランホールダウン金物 ― 真壁タイプⅠ ― 仕様詳細

《半剛性機能付》

■BM－ＩＮ3右・左
（板厚　４．５mm）

表面処理（溶融亜鉛メッキ / ダクロタイズド）

■ 仕様図

※ボルト・ビスは別途　真壁用

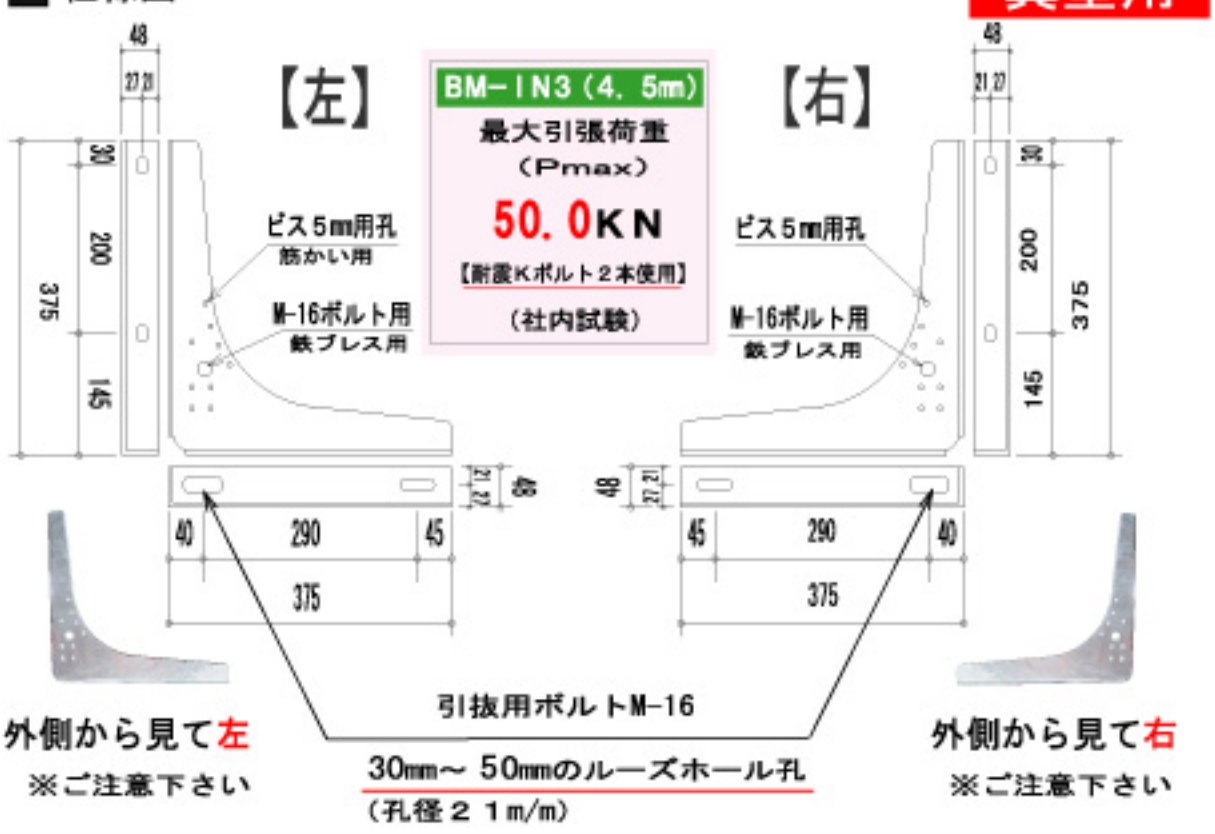

― 3．5寸角（105×105mm）―

～木筋かい９０×４５の場合～

取　付　図

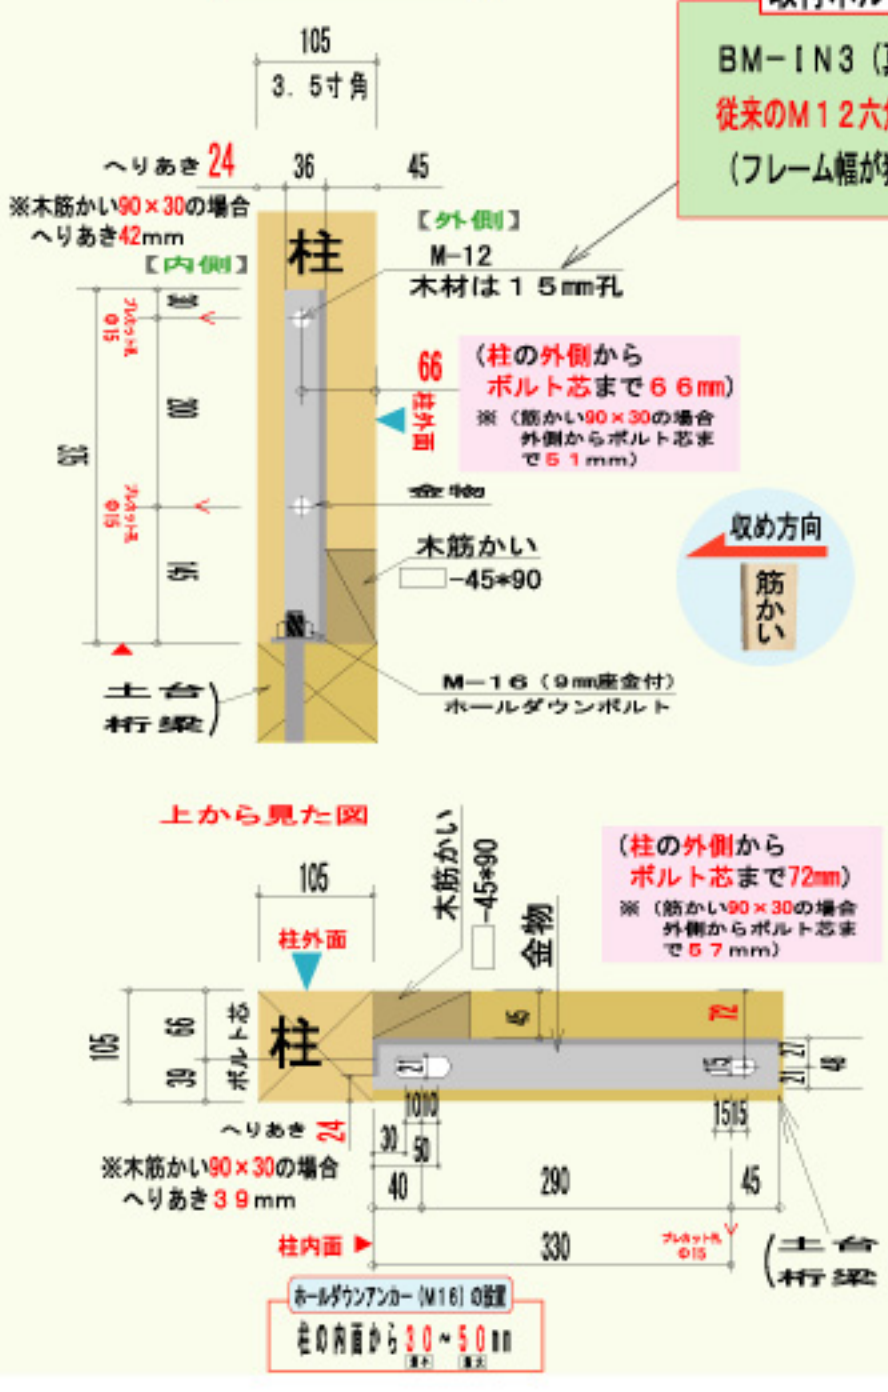

取付ボルト

ＢＭ－ＩＮ３（真壁タイプⅠ）柱取付用ボルトは
従来のＭ１２六角ボルトで使用して下さい。
（フレーム幅が狭い為）

アンカーセット詳細

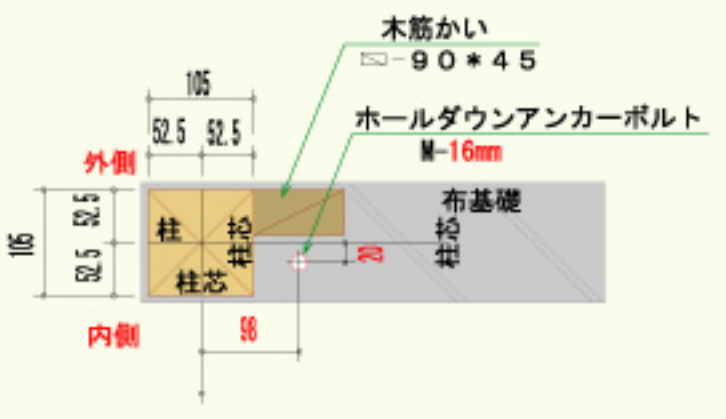

ブーメランホールダウン金物 ― 真壁タイプⅡ ― 仕様詳細

《納め自由型》

■BM－ＩN4右・左
（板厚　６．０mm）

■BM－ＩN5右・左
（板厚　４．５mm）

表面処理（溶融亜鉛メッキ / ダクロタイズド）

■ 仕様図

※ボルト・ビスは別途　真壁用

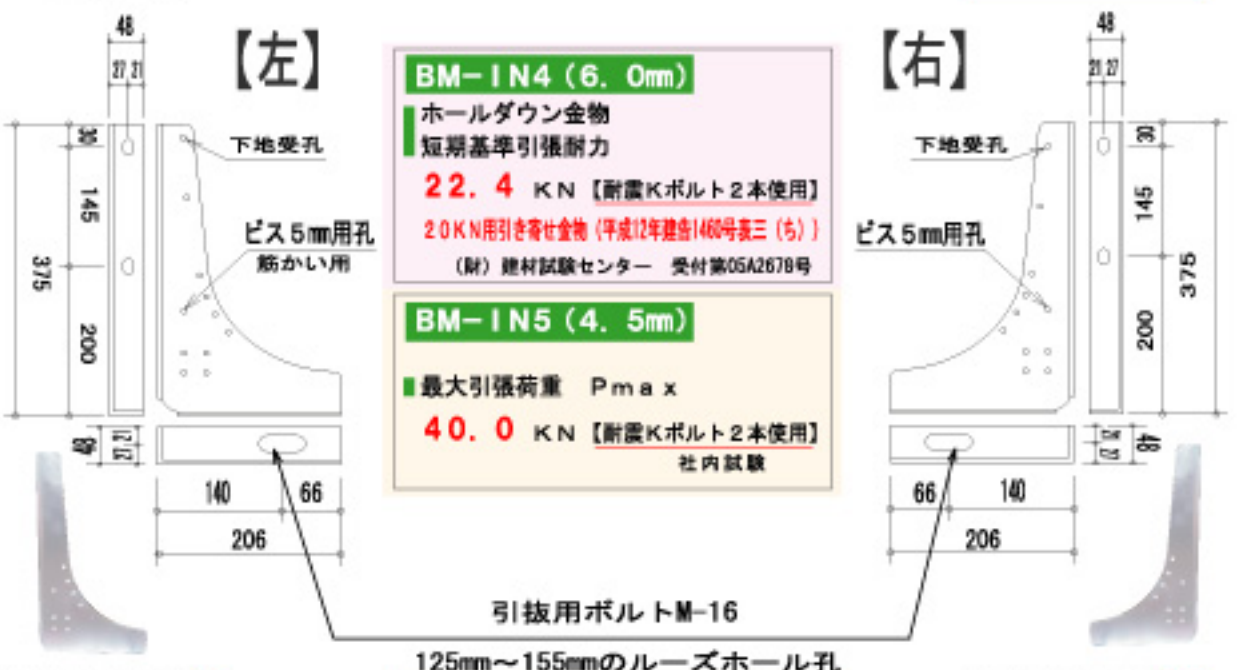

取　付　図

木筋かいをフレームの内側に納める方法

― 木筋かい 45×90 ―

～3．5寸角（105×105mm）の場合～

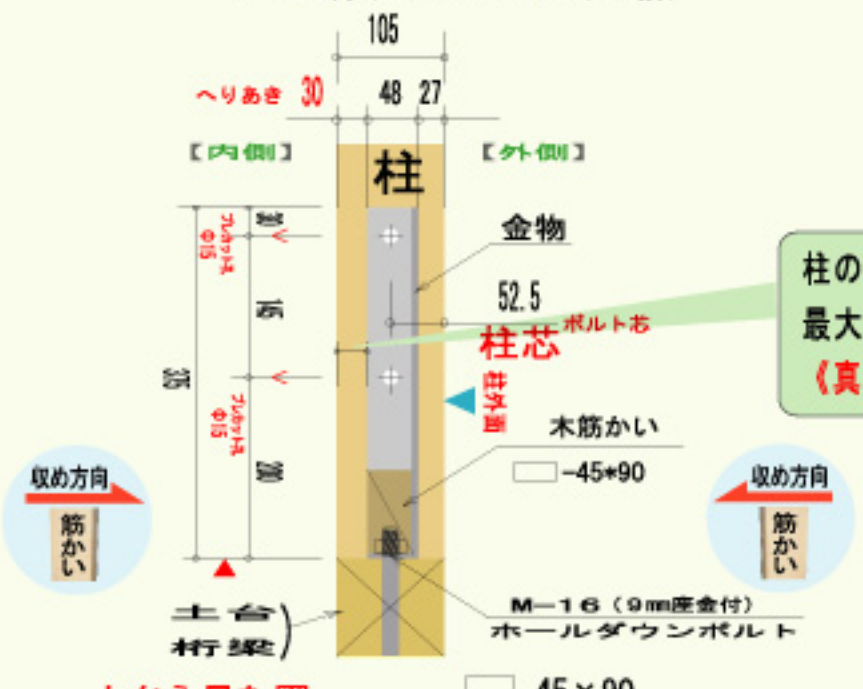

― 木筋かい 90×90 ―

～3．5寸角（105×105mm）の場合～

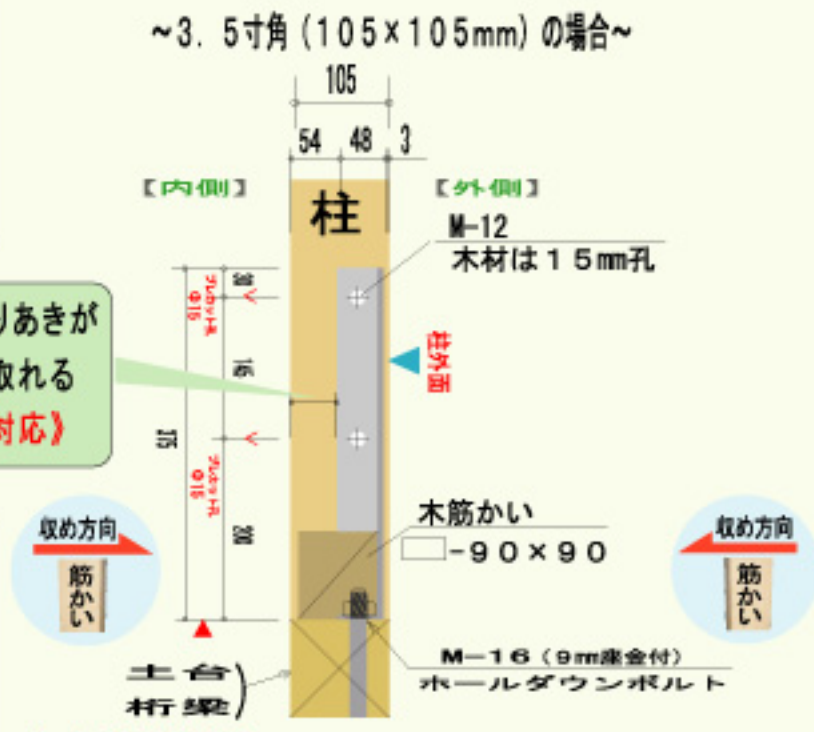

柱のへりあきが
最大に取れる
《真壁対応》
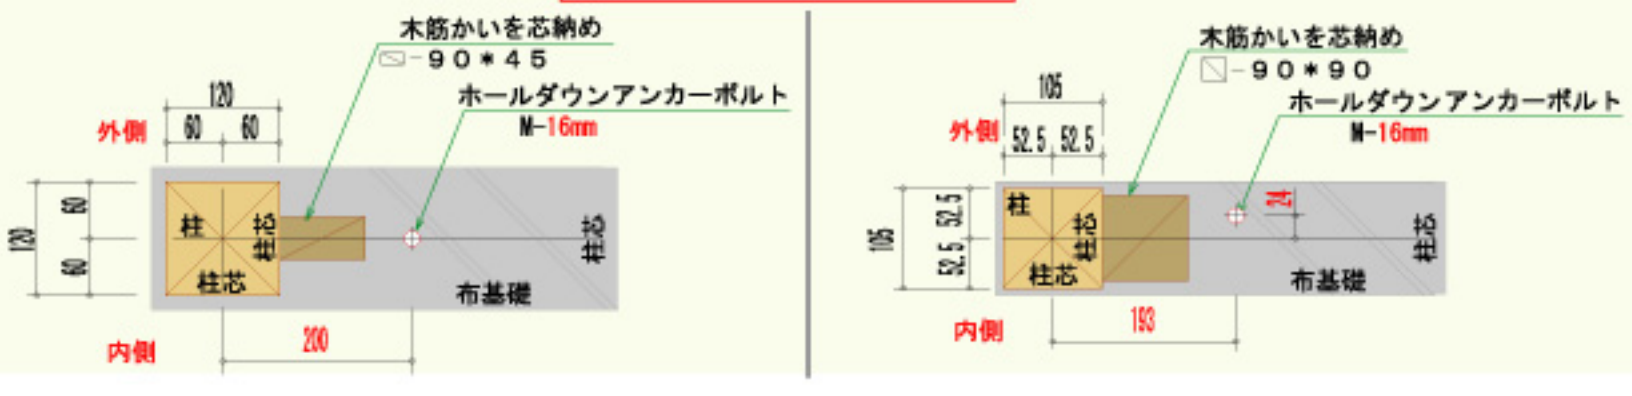
アンカーセット詳細