

**BM-IN6右・左**  
(板厚 4.5mm)

表面処理 (溶融亜鉛メッキ  
ダクロライズド)

**BM-IN6 (4.5mm)**


最大引張荷重  
(Pmax)

**50.0KN**

[耐震Kボルト2本使用]

(社内試験)

## 仕様図

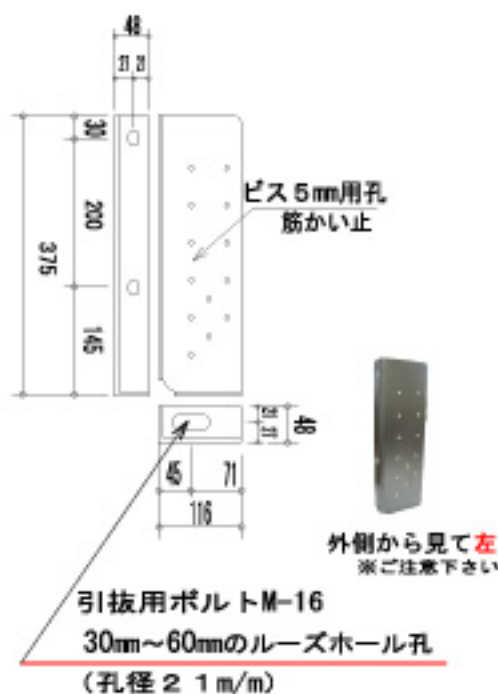

**BM-IN7右・左**  
(板厚 4.5mm)

表面処理 (溶融亜鉛メッキ  
ダクロライズド)

**BM-IN7 (4.5mm)**

最大引張荷重  
(Pmax)

**25.0KN**

[5mmビス使用]


(社内試験)

※ボルト・ビスは別途




## 4寸角(120×120mm)

~木筋かい90×45の場合~

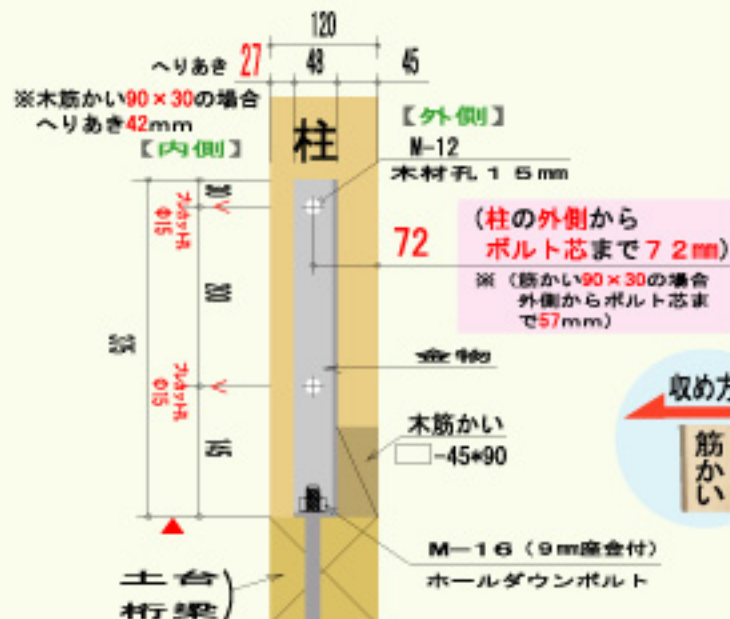


上から見た図

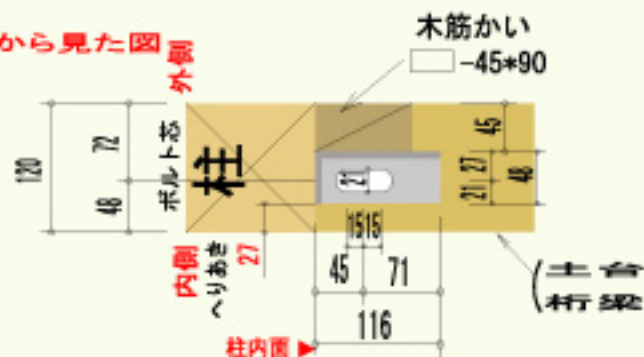


## 取付図

## 3.5寸角(105×105mm)

~木筋かい90×45の場合~

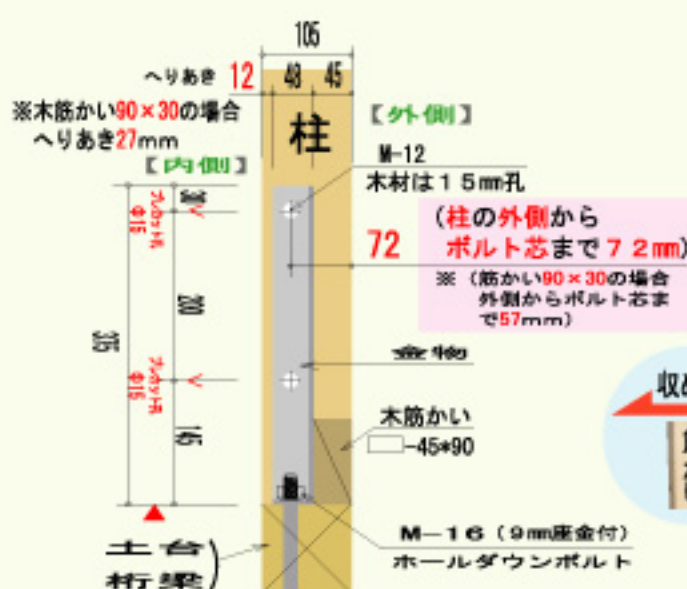

上から見た図

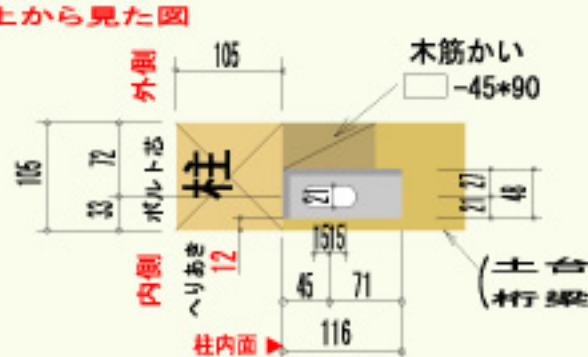

## アンカーセット詳細

